

# SIMONSWERK

## BAKA®

### BAKA Protect 4060 3D FD

с удобным эксцентриковым регулированием в трех плоскостях для деревянных входных дверей

петля

#### Технические характеристики

|                     |          |
|---------------------|----------|
| допустимая нагрузка | 160,0 кг |
| длина цилиндра      | 140,0 мм |
| диаметр цилиндра    | 20,0 мм  |
| фреза Ø             | 20,0 мм  |

#### Описание продукта

Петля для деревянных входных дверей SIMONSWERK BAKA Protect 4060 3D FD со скрытым базирующим элементом в створочной и в рамной части для дверей с уплотнением створки. Сертификат CE, нагрузка 160 кг, удобное эксцентриковое регулирование, длина цилиндра 140 мм, диаметр цилиндра 20 мм, право- и левосторонний монтаж согласно нормам DIN. Возможность регулирования в трех плоскостях: по высоте +/-3,0 мм, по горизонтали +/-3,0 мм, прижатие +/-3,0 мм. Подшипники скольжения не требуют обслуживания. Цвета складских позиций...

#### Ссылка

Допустимая нагрузка рассчитана на две петли (1 x 2 м), полная информация в разделе "Техническая информация".

Комплект из 3 петель (1 петля = регулировка по высоте, 2 петли = регулировка прижатия и по горизонтали).

Максимальная нагрузка при использовании третьей петли в верхней трети достигает 180 кг. При необходимости 4-ю петлю заказывать отдельно.

Возможна поставка в исполнении с противовзломным штифтом (MSTS).

Возможна поставка с альтернативными вариантами исполнения формы головной части Basic, Soft, ZK.

#### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- скрытый базирующий элемент в створке и в раме
- не требующие обслуживания подшипники скольжения
- регулирование в 3 плоскостях (по горизонтали +/- 3,0 мм, по высоте +/- 3,0 мм, прижатие +/- 3,0 мм)

прошли испытания согласно нормам DIN EN 1627

- с удобным регулирующим эксцентриком
- утопленный штифт
- для дверей с уплотнителем на полотне


#### Сферы функционального применения

защита от пожара, звукоизоляция и противовзломность


#### Классификатор

|   |   |   |   |   |     |   |    |
|---|---|---|---|---|-----|---|----|
| 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | * 1 | 0 | 10 |
|---|---|---|---|---|-----|---|----|

<sup>1</sup> в зависимости от покрытия поверхности.

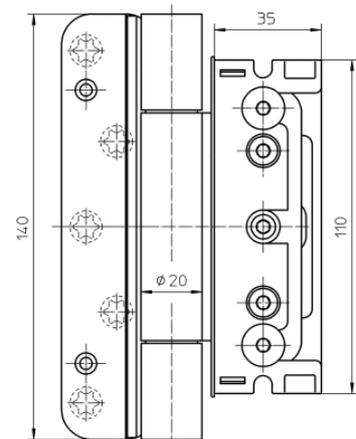

Вид спереди 18 мм

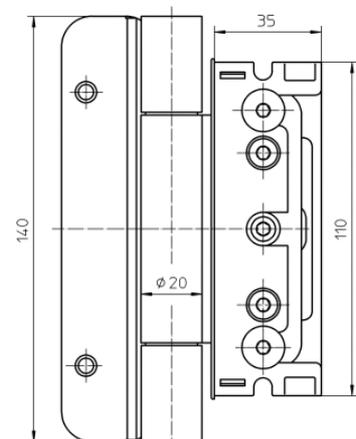

Вид спереди 20 мм

**SIMONSWERK**  
BAKA®

## BAKA Protect 4060 3D FD

с удобным эксцентриковым регулированием в трех плоскостях для деревянных входных дверей

петля

### Сертификаты



### Комбинации

принадлежности

декоративная накладка № 12  
декоративная заглушка ВАКА  
Protect 4000

### Шаблоны

шаблон для сверления

ВАКА Protect 4000

Рамная часть

Сменный сверлильный

комплект ВАКА

Protect 4000 Рамная часть

Телескопический

шаблон ВАКА Protect 4000

Створочная часть

Телескопический

шаблон ВАКА Protect 4000

Рамная часть

шаблон для

фрезерования ВАКА

Protect 4000 Створочная

часть

шаблон для сверления-/

фрезерования ВАКА

Protect 4000 Рамная часть

**Артикул** (Направление открывания по DIN: стандарт DIN, правый и левый )

**Поверхность**

коричневый Н9

**Количество в упаковке**

1 комплект (3 шт.)

**Артикул**

5 080856 0 07185

**Поверхность**


цинковый

**Количество в упаковке**


1 комплект (3 шт.)

**Артикул**

5 080856 0 11085

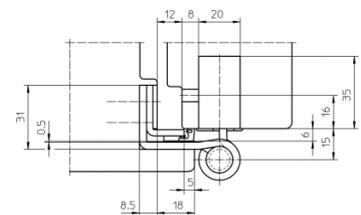

фальц 18 мм

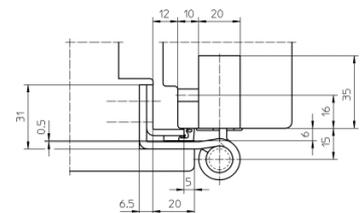

фальц 20 мм